
## Beleuchtungsvariante 1a)


# Deckenanbauleuchte ( 1 Stück ):


z.B. Fabrikat: Trilux Typ: Offset D2 UXP-H 154 ... (1 x 54 Watt)



#### Stehleuchte ( 1 Stück)

z.B. Fabrikat: Trilux
Typ: Offset S1 UXP-AD 454... ( 4 x 54 Watt )





Hinweis:

- Deckenanbauleuchte schaltbar von vorhandenem Lichtschalter an der Türe Stehleuchte nur an der Stehleuchte schaltbar / mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (versorgt über neu zu installierende 230V-Steckdose)

### Beleuchtungsvariante 1b)


## Einbaudownlights ( 2 Stück )


z.B. Fabrikat: Trilux Typ: Inperla C2 HR 2TCT26/32::03 ( 2 x 32 W)



#### Stehleuchte ( 1 Stück ):

z.B. Fabrikat: Trilux Typ: Offset S2 UXP-AD 455 (4 x 55 Watt)



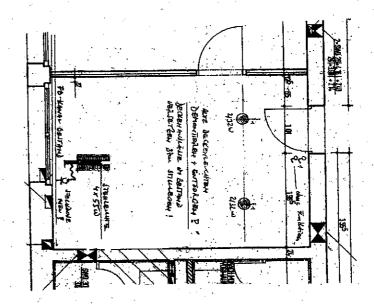


#### Hinweis:


- Downlights (mit EVG`s) schaltbar von vorhandenem Lichtschalter an der Türe Stehleuchte nur an der Stehleuchte schaltbar / mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (versorgt über neu zu installierende 230V-Steckdose)

#### Beleuchtungsvariante 2)

### Deckenleuchten (4 Stück):

z.B. Fabrikat: Trilux Typ: 5051 RSX-L/ 54 W (1 x 54 Watt)



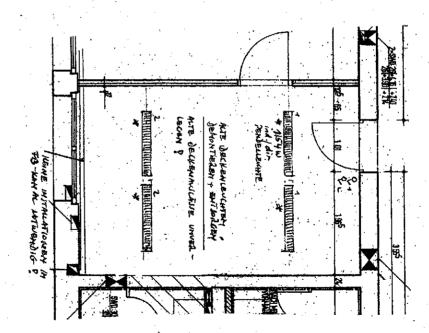

#### Hinweis:

- Indirekt/ direkt Pendelleuchte
- (mit EVG's) schaitbar von vorhandenen Lichtschaltern an
- jedoch Sicherstellung der Befestigung an der vorhandenen Abhängdecke ist notwendig. der Türe (<u>nicht</u> dimmbar) Zusätzliche E-Installationen im FB- Kanal an der Außenwand sind hier nicht notwendig.