



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 3

**Kreisstraßen;
Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2022**

Anlage(n):
Straßenbaumaßnahmen 2022 mit Planungsprogramm

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias Huber

Tel. 08122/58-1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 15.09.2021
Az.:

**Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr am
30.09.2021**

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Für die vorgeschlagenen Straßenbaumaßnahmen 2022 werden im Haushalt 2022 Mittel i.H.v. 2.466.000,- € benötigt.

Beschlussvorschlag:

- a) Vorbehaltlich der durch den Kreistag bereitzustellenden Mittel für den Straßenbau sind im Jahr 2022 die Straßenbaumaßnahmen mit den Nummern 0 bis 10 der beiliegenden Liste durchzuführen.
- b) Das Staatliche Bauamt Freising wird beauftragt, die Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2022 abzuwickeln.
- c) Das Staatliche Bauamt Freising wird beauftragt, die Maßnahmen des Planungsprogramms abzuwickeln.

Vorlagebericht:



LANDKREIS
ERDING

1. Kostenanteil

ED 19, Baulastträgerwechsel Stadt Erding

Zum 01.01.2014 wechselte die Baulast der Kreisstraße ED 19 innerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 191 m zur Großen Kreisstadt Erding.

Zwischen dem Landkreis Erding und der Großen Kreisstadt Erding ist deshalb eine Vereinbarung über den vorhandenen Erhaltungsrückstand abzuschließen.



3. Brückenbaumaßnahmen

ED 22 Erneuerung Brücke über die Goldach bei Oberstollnkirchen

LANDKREIS
ERDING

Die bestehende Brücke aus dem Jahr 1967 liegt im Bereich des Ortsteils Oberstollnkirchen der Stadt Dorfen. Sie unterfährt die Goldach. Die bestehende Brücke ist aufgrund altersbedingter Mängel abgängig und muss erneuert werden.

Bauwerksübersichtsblatt

Bauwerksnummer	7739883 0	Interne Bwnr.	OBERSTOLLNKIRCHEN
Name:	Brücke K-ED 22 über Goldach bei Oberstollnkirchen		
Bemerkung:	***		
Art:	Plattenbrücke		
Ort:	OBERSTOLLNKIRCHEN		
Konstrukt:	Spannbetonfertigteilplatte		
Stadium:	Bauwerk unter Verkehr		
Stat.Sys.L:	Einfeldrig freiauflegend		
Stat.Sys.Q:	Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk		
Amt:	StBA Freising		
SM:	SM Erding / Taufkirchen		
Zustand:	3,5	EP: 09.10.2008	Baujahr: 1967
Brkl:	DIN: 30	HP: 16.09.2020	MLC RJK: 50 /30 50 /30
Bst. Ubb.:	Spannbetonfertigteile mit Ortbeton im Verbund		
Q UBB:	Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt		
Q HTW:	Mit Querschnitt des Überbaus identisch		
Felder:	1		
Stw:	10,20	m	

Ges.länge:	10,20	m
Breite:	8,15	m
Br.fläche:	83,00	m ²
Winkel:	100,00 - Ohne	
UI/UA:	UI/UA bei SBV	
Baulast:	Kreis	

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzkn.-abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	K 22	7738010	7739015	100	1634		5,50		

U: Bach Goldach

Der Landkreis Erding hat mit den vom Staatlichen Bauamt Freising erstellten technischen Unterlagen einen Förderantrag bei der Regierung von Oberbayern gestellt.

Kostenschätzung (brutto):

Kostenanteil Landkreis	ca.	880.000 €
10 % Verwaltungskosten	ca.	88.000 €
Gesamtkosten (Lkr.)	rd.	970.000 €

ED 19 Erneuerung Brücken Eittinger Weiher

Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gde. Eitting deren Sanierungsumfang sich noch aus den Planungen ergeben wird.




4. Erhaltungsmaßnahmen

ED 22 Deckenbau B 15 – Aichmühle

**LANDKREIS
ERDING**

Auf der Kreisstraße ED 22 soll zwischen der B 15 und der Brücke über die Goldach bei Oberstollnkirchen die Fahrbahndecke erneuert werden. Dabei sollen Synergieeffekte, wie die Vollsperrung der ED 22 genutzt werden. Gemäß den Ergebnissen der „Zustandserfassung und -bewertung“ (ZEB) 2019 ist der Streckenabschnitt als Erhaltungsabschnitt in der Dringlichkeitsstufe 4 ausgewiesen. Der Abschnitt ist rund 1,7 km lang.

Abschnitt: 100 von Station 0,000 bis 1,700
Länge: 1,7 km
DTV: 1.032 Kfz/24h
DTVsv: 84 Kfz/24h

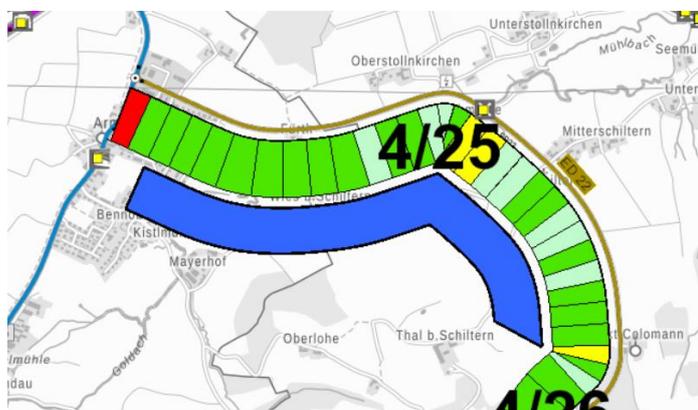

Kostenschätzung (brutto):

Kostenanteil Landkreis	ca.	300.000 €
7 % Verwaltungskosten	ca.	21.000 €
Gesamtkosten (Lkr.)	rd.	320.000 €




ED 18 Deckenbau Lappach - B 15

**LANDKREIS
ERDING**

Auf der Kreisstraße ED 18 soll zwischen dem Kreisverkehr in Lappach und dem Anschluss an die B 15 in St. Wolfgang die Fahrbahndecke erneuert werden. Gemäß den Ergebnissen der „Zustandserfassung und -bewertung“ (ZEB) 2019 ist der Streckenabschnitt als Erhaltungsabschnitt in der Dringlichkeitsstufe 2 ausgewiesen.

Abschnitt	140 Station 0,000 bis 1,578
Länge:	1,6 km
DTV:	1914 Kfz/24h
DTVsv:	111 Kfz/24h

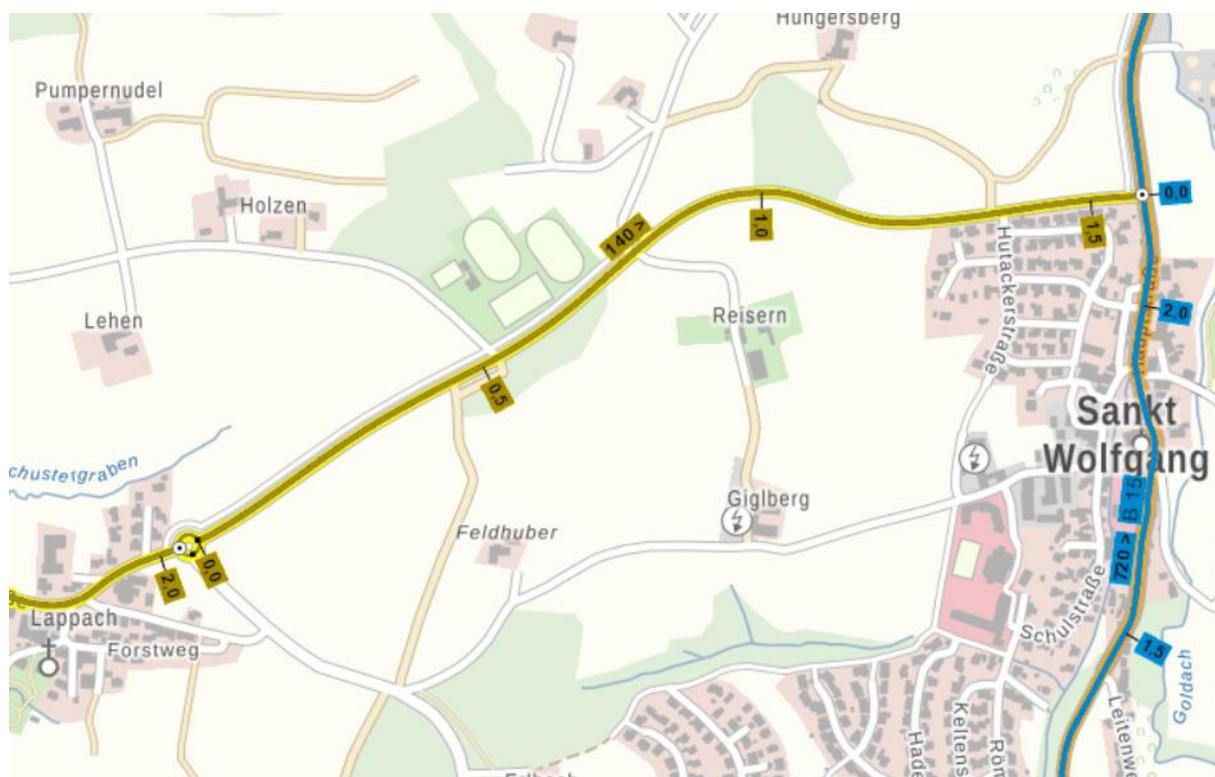

Kostenschätzung (brutto):

Geschätzte Baukosten	ca.	360.000 €
7 % Verwaltungskosten	ca.	25.000 €
Gesamtkosten	rd.	390.000 €



LANDKREIS
ERDING

ED 02, Deckenbau Berglern - Manhartsdorf, inkl. Entwässerung in Berglern

Zwischen Berglern und Manhartsdorf soll die Fahrbahndecke erneuert werden.

Gemäß den Ergebnissen der „Zustandserfassung und -bewertung“ (ZEB) 2019 ist der Streckenabschnitt als Erhaltungsabschnitt in der Dringlichkeitsstufe 4 ausgewiesen.

Zusätzlich müssen die bestehenden Entwässerungseinrichtungen der Kreisstraße im Ortsbereich von Berglern auf ca. 200 m ertüchtigt werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Anbindung des „Sondergebietes Einzelhandel und Infrastruktur“ und des Sondergebiet „Landwirtschaft“ erfolgen. Die Kosten für die Anbindung sind vom Vorhaben-träger Gemeinde Berglern zu tragen.

Abschnitt: 100 von Station 0,000 bis 2,100
Länge: 2,1 km
DTV: 3.481 Kfz/24h
DTVsv: 171 Kfz/24h



Kostenschätzung (brutto):

Geschätzte Baukosten	ca.	700.000 €
7 % Verwaltungskosten	ca.	49.000 €
Gesamtkosten	rd.	750.000 €



LANDKREIS
ERDING

5. Grunderwerb

In den folgenden Haushaltsjahren ist u.a. der Ausbau der ED 05 zwischen St 2080 und FTO und der ED 19 von Erding bis Eitting Nord vorgesehen. Für diesen Ausbau wird Grunderwerb notwendig sein und diese Verhandlungen sollen ab sofort intensiviert werden